



# MultiLED Meldeleuchte

7 Farben wählbar 7 colors selectable

- **Extrem lange Lebensdauer 20' ...100.000 h**  
*Extensive service life more than 20' ...100.000 h*
- **Dampfstrahlfest mit Schutzart IP69K**  
*Steam proof, protection IP69 K*
- **Hygienegerecht nach DIN EN 1672**  
*Hygiene-conforming model as per DIN EN 1672*
- **Schlagfest mit Schutzgrad IK08**  
*Highly shock-resistant, protection IK08*
- **Reduzierte Lagerhaltung**  
*Small stock-keeping*
- **Einbau Ø 22,5 mm**  
*installation with a bore of 22.5mm*





**CAPTRON**

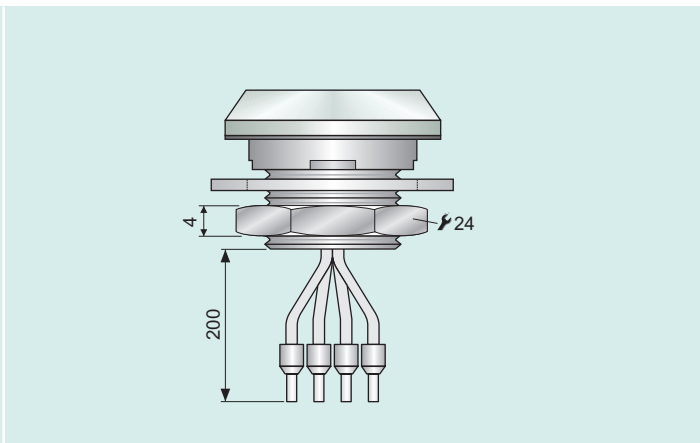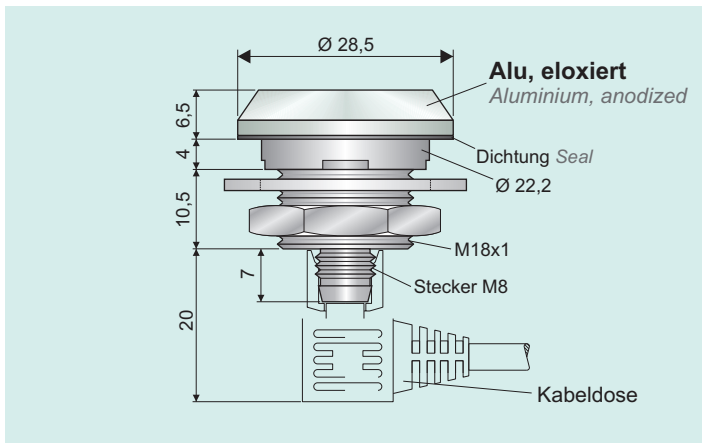

1

Geeignet zum Einbau in alle Gehäuse mit einer Bohrung von Ø 22,5mm, wie Siemens, Moeller ...  
*Suitable for installation in housings with a bore of 22.5mm, as Siemens, Moeller ...*

2

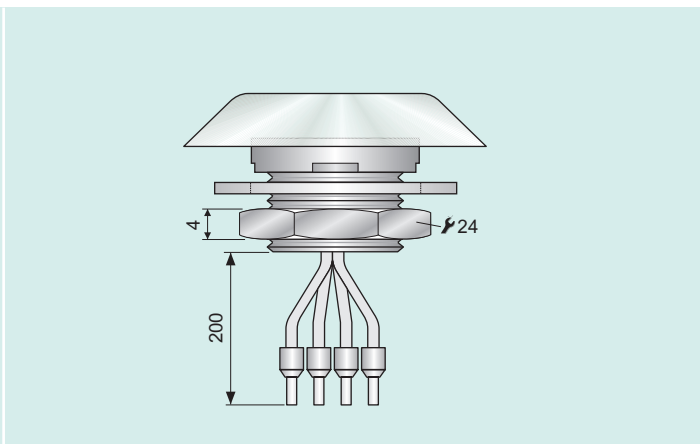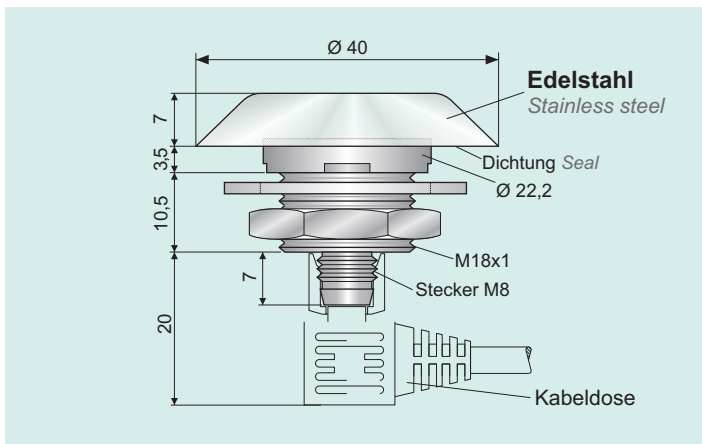

3

Hygienegerechte Ausführung nach DIN in Anlehnung an die Normen EN 1672-1 und EN 1672-2  
*Hygiene-conforming model as per DIN EN 1672-1 and EN 1672-2*


4

**Technische Daten** *Technical data*

Betriebsspannung <i>Supply voltage:</i>	DC 24V ±10%
Verpolungsschutz <i>Reverse polarity protection:</i>	Schutz aller Leitungen-kurzzeitig <i>protection of all lines-short time</i>
Stromaufnahme <i>Current consumption:</i>	10...30mA
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature:</i>	-20...+50°C
Schutzgrad IP <i>Degree of protection:</i>	Front IP69K, Rückseite IP67 <i>front IP69k, back side IP67</i>
Schutzgrad IK <i>Degree of protection:</i>	Schlagfestigkeit IK08, (5 Joule, 1,7kg) <i>impact strength IK08 (5 Joule, 1,7kg)</i>
Gehäusematerial <i>Casing material:</i>	Polycarbonat, Alu, VA <i>Polycarbonate, aluminium, stainless steel</i>

Bestell-Nr. <i>Part-No.</i>	Bild-Nr. <i>Picture-No.</i>	€
CML1-159-30	1	39,-
CML1-179-30	2	42,-
CML1-158-30	3	54,-
CML1-178-30	4	57,-
TKW-40-2	Kabeldose mit 2m Kabel <i>Connector with 2m cable</i>	8,-

**Anschlussplan** *Terminal connecting plan*

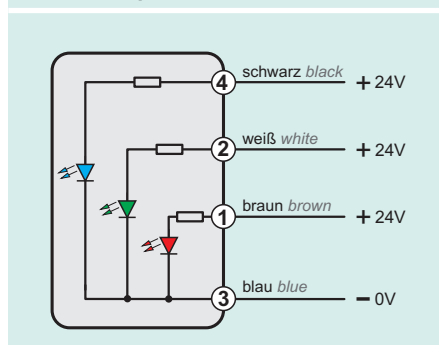

**Farbkombinationen** *Colour combinations*

Anschlussfarben <i>Connecting colours</i>				Meldeleuchte <i>Signal light</i>
blau <i>blue</i>	braun <i>brown</i>	weiß <i>white</i>	schwarz <i>black</i>	
0V	24V			rot <i>red</i>
0V		24V		grün <i>green</i>
0V			24V	blau <i>blue</i>
0V	24V	24V		gelb * <i>yellow</i>
0V	24V		24V	violett <i>violet</i>
0V		24V	24V	hellblau <i>light blue</i>
0V	24V	24V	24V	weiß * <i>white</i>

\*Farben techn. bedingt nicht rein *Colours for technical reasons not pure*

CML1-UBZ-CDR 1705